


# 众显科技（深圳）有限公司

## 55 寸立式广告机规格书

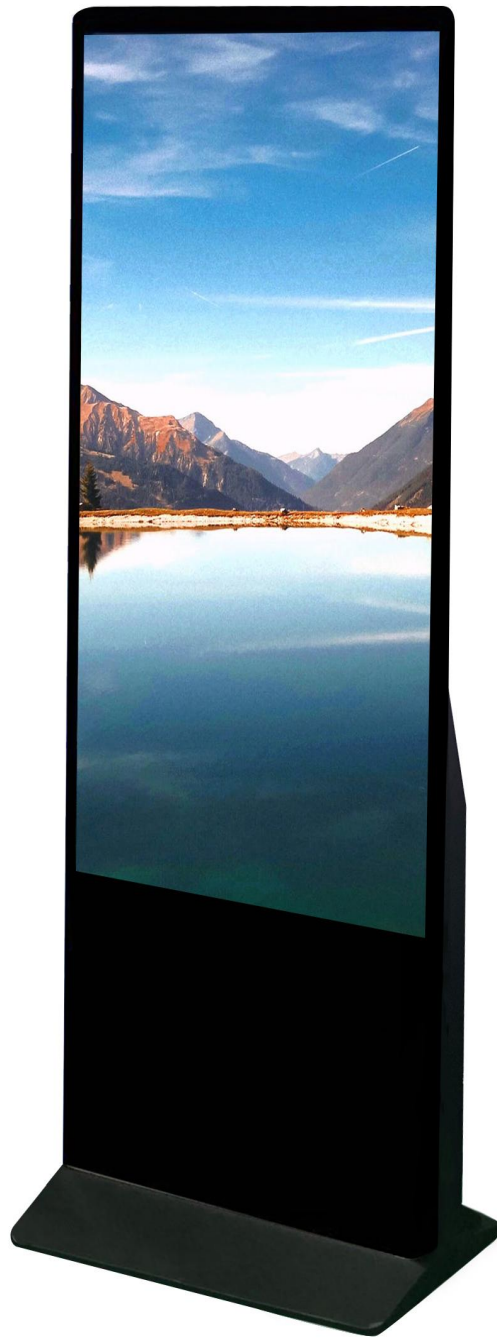

## 1 产品概述

广告机外形时尚，支持横竖屏播放，具有视频分屏、滚动字幕、定时开关等多项功能，同时支持多种视频、图片格式播放，可以用于大型超市、商场、酒店、大厦、楼宇、银行、展会、车站等办公场所局域网的信息/广告发布。

## 2.产品特点

- ◆ 流线型外观设计，时尚、简约大气。
- ◆ 亮度高、画质好、清晰度高。
- ◆ 外框采用优质铝合金经氧化处理，后壳采用高温喷粉，表面耐磨、防腐蚀。
- ◆ 表面采用电容触摸：反应速度快，输写自然大方，线性好，超强的人机交互体验。
- ◆ 支持以太网、WiFi 等多种网络连接方式。
- ◆ 主板采用瑞芯微 RK3288 Cortex-A17 四核应用处理器，主频高达 1.8GHz，运算速度快。
- ◆ 超强 Mali-T764 GPU，支持 4K、H.265 硬件解码。
- ◆ 超大内存 2G+16G(4G+32G)(DDR3)(选用)。
- ◆ 支持横屏/竖屏播放，支持 180 度旋转功能，自然，方便。
- ◆ 开机可设置自动循环播放，全盘循环播放，单曲循环播放等多功能设置。
- ◆ 支持广告插播功能，断点记忆功能。
- ◆ 支持定时开关机功能。

- ◆ 支持文件直接在本机上拷贝和删除的功能，支持 USB 文件更新功能。
- ◆ 支持 USB 播放，支持热插拔，内容更新方便快捷。
- ◆ 支持 USB 直接进行程序更新和升级，方便，快捷。
- ◆ 最高支持 1080P（分辨率为 1920\*1080）逐行扫描高清显示以及隔行扫描高清显示（即 1080I，分辨率为 1920\*1080）
- ◆ 支持音视频格式：MPG、MPG-1、MPG-2、MPG-4、AVI、MP4、MP3、WMA、WAV、APE、FLAC、AAC、OGG、3GPP DIV、MKV、MOV、WMV、RM、RMVB 等多格式。
- ◆ 支持图片格式：JPG、BMP、PNG 等多种格式。
- ◆ 图片播放：旋转、缩放、平移、幻灯片播放、背景音乐播放等。
- ◆ 支持超大 BMP 挂角图标显示功能。
- ◆ 音频模式：左声道、右声道、立体声。
- ◆ 支持超长流水字幕显示功能。
- ◆ 自动生成播放流水日志文件备案功能（便于广告客户查询记录）无须任何手动操作。
- ◆ OSD 多国语言：支持中文、英文等多国语言。
- ◆ 支持支持中文、英文的流水滚动字幕。外挂字幕。
- ◆ 支持亮度自动调节，适应户内户外不同场景。

- ◆ 带万年历功能：自动记忆提醒功能。

### 3.产品参数规格表：

|            |      |                                       |
|------------|------|---------------------------------------|
| 外观         | 表面   | 电容触摸                                  |
|            | 颜色   | 高档金属烤漆外壳，黑色加银色边框                      |
|            | 材质   | 铝型材边框，一级冷轧板                           |
| 液晶屏<br>及显示 | 屏幕尺寸 | 55"                                   |
|            | 屏品牌  | BOE 原装高清屏                             |
|            | 分辨率  | 1920*1080                             |
|            | 显示面积 | 1209.6(H) ×680.4(V)                   |
|            | 亮度   | 400cd/m <sup>2</sup>                  |
|            | 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)                    |
|            | 对比度  | 1200 : 1                              |
|            | 颜色深度 | 16.7M                                 |
|            | 扫描频率 | 60Hz                                  |
|            | 背光源  | WLED                                  |
| 配置         | 主板   | 瑞芯微 RK3288                            |
|            | 接口   | 具备 RJ45，支持 Ethernet、Wi-Fi、内置喇叭，RS-232 |

|          |      |                                        |
|----------|------|----------------------------------------|
|          |      | 通信 TTL 接口，扩展 IO 座，摄像头，MIPI 接口，USB 接口等。 |
|          | 音响   | 内置 2 个 8 欧 5W 箱体优质喇叭                   |
|          | 预装系统 |                                        |
| 电源       | 电压范围 | AC 110-240V, 50/60HZ                   |
| 工作<br>环境 | 工作温度 | 0°C—45°C                               |
|          | 工作湿度 | 20%-80%RH                              |
|          | 工作温度 | 0°C—45°C                               |
|          | 储存湿度 | 10%-75%RH                              |
| 其他       | 配件   | 电源线、合格证、保修卡、电子档说明书                     |
|          | 整机尺寸 | 1880mm(高) *760mm (宽) *85mm (厚)         |
|          | 底座   | 780mm (长) *440mm (宽)                   |
|          | 纸箱   | XXmm*XXmm*XXmm                         |
|          | 净重   | xx KG                                  |
|          | 毛重   | xxKG                                   |
|          | 安装方式 | 落地靠墙式                                  |

4. 产品尺寸图：

