

# 55" 2K FHD

1.7mm Ultra-Slim Bezel to Bezel



**2K**

---

# 极细边框设计 内置拼接功能

---

基于2K FHD显示面板的优异性能，增加独特的LED背光技术，搭配极细边框设计，使展示区域极大化，影像完整度更高，观赏范围更大，视觉呈现更加完美。稳定的金属外壳设计，坚固易安装，适用各种用途，节省安装成本和人力。适用于商场、酒店、学校、办公大楼、会议室、车站、机场、高档小区、医院、交通局及其他商业场所，提供商用等级拼接解决方案。





## 55" 2K FHD ADS

视觉超乎想象

从任何角度色彩与对比完美一致

### 商用级，高效稳定

提供业界内领先的显示能效与技术，ADS面板及时改变液晶分子颗粒的排列方式，与水平转换技术，屏幕的反应速度更快、更稳定、高效稳定的运作，满足客户专业显示的需求。

### 内置拼接功能




## ADS/VA 触屏对比

通过拼接屏的显示画面搭配内置嵌入式屏幕分位ID，创造多样化震撼的影响呈现。




## 极细边框设计

1.7mm Bezel to Bezel，2x2拼接出极致完美零接缝的绝佳视觉

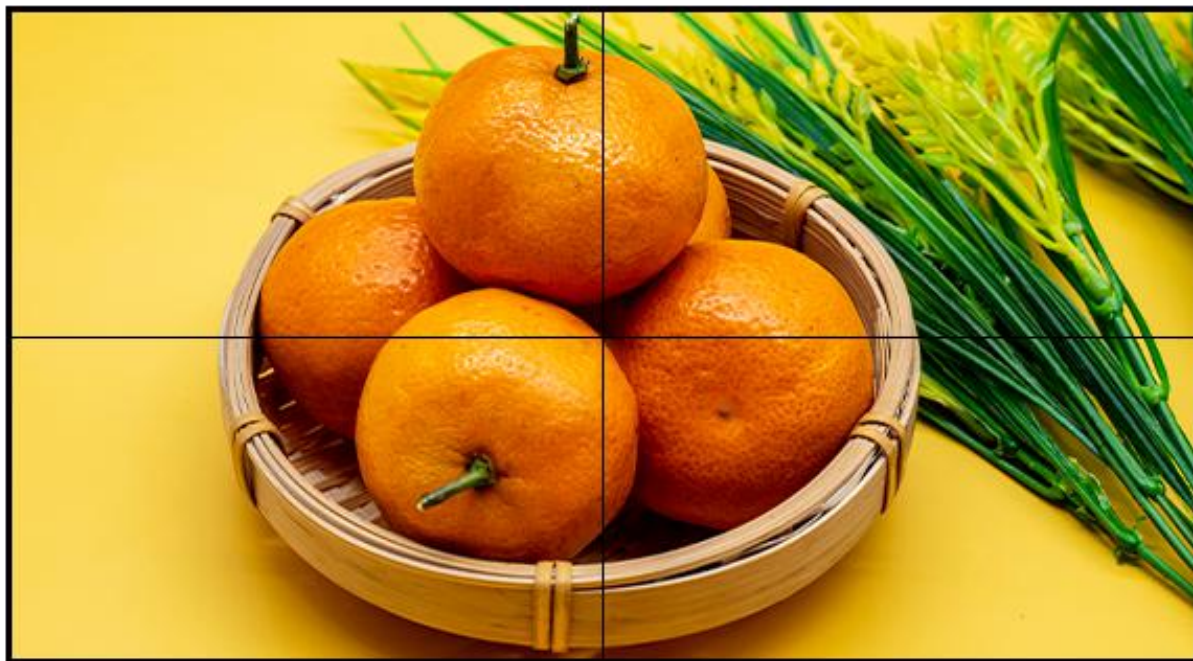

## 画质逼真更清晰

2K FHD全高清分辨率，独有的色彩优化功能，使色彩与黑色纯度的表现上更为真实，画面更为亲民。

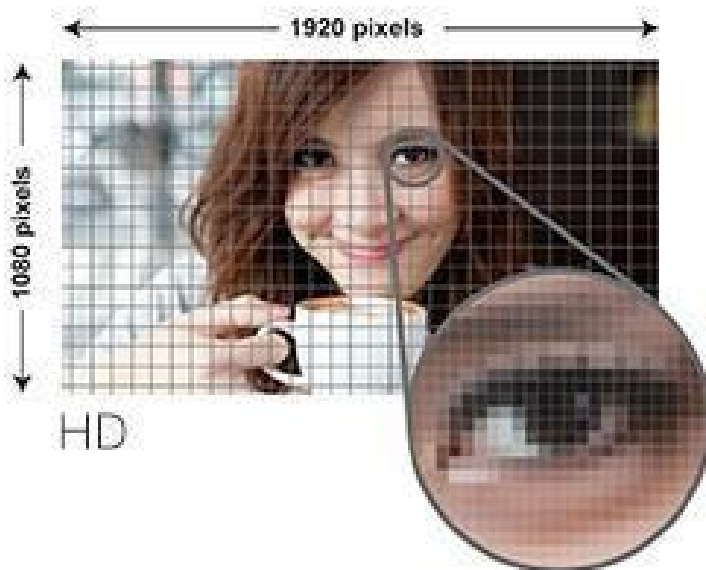


FHD效果



## 更宽的视角

液晶拼接屏采用了先进的图像调整技术，可视角度可达89°，站在前方色彩鲜明、饱和、画质自然稳定、完美一致、精彩效果一览无遗！

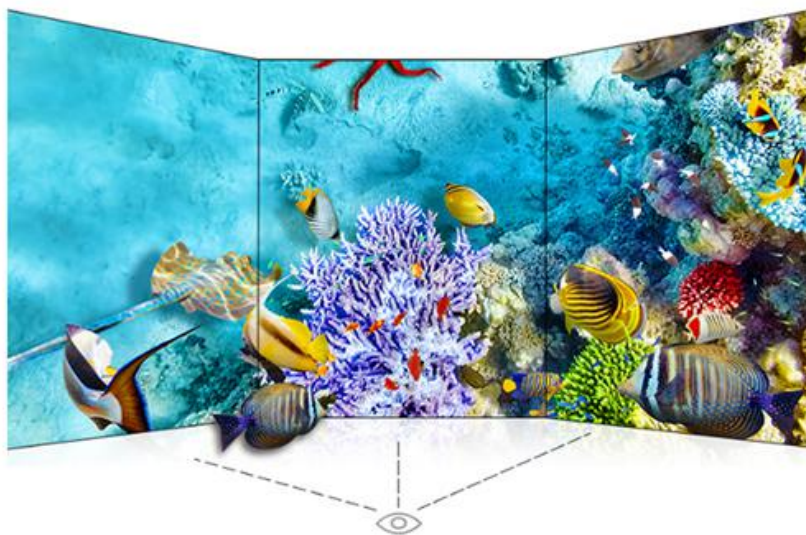

89°视角

## 动态影像更出色

动态影像呈现更流畅，细腻而清晰，解决传统显示屏图像残影与抖动的问题，更适合于超高画质需求的广告画面，更符合快速运动画面呈现的需求。



## 液晶拼接显示单元主要技术参数




产品型号:DV550FHM-NV9

## 产品规格

屏幕参数	面板	ADS面板
	可视区域	1209.6(H)×680.4(V)
	物理拼接缝	1.7mm
	分辨率	1920×1080
	亮度	500cd/m <sup>2</sup>
	对比度	1200:1
	响应时间	8ms
	视角	89/89/89/89(Typ.)(CR≥10)
	色彩	16.7M
	色域	72%
背光光源	光源类型	LED
	光源寿命	50K小时
控制接口	输入控制	RJ45 ( RS232协议 )
	输出控制	RJ45 ( RS 232协议 )
信号接口	输入	VGA/DVI/HDMI/VIDEO
电源	工作电压	100-240V 50/60Hz
	额定功率	195W
工作环境	工作温度	0~50°C
	工作湿度	20%~80% 无冷凝
整机尺寸 ( mm )		1300×785×200mm
整机净重 ( kg )		20.7kg
附件		电源线、网线、挂钩、挂钩螺丝、合格证、保修卡和说明书
包装尺寸 ( 2台装 )		1300×785×330mm
包装重量 ( 2台装 )		45.4KG


## 产品接口图

### 主板一：

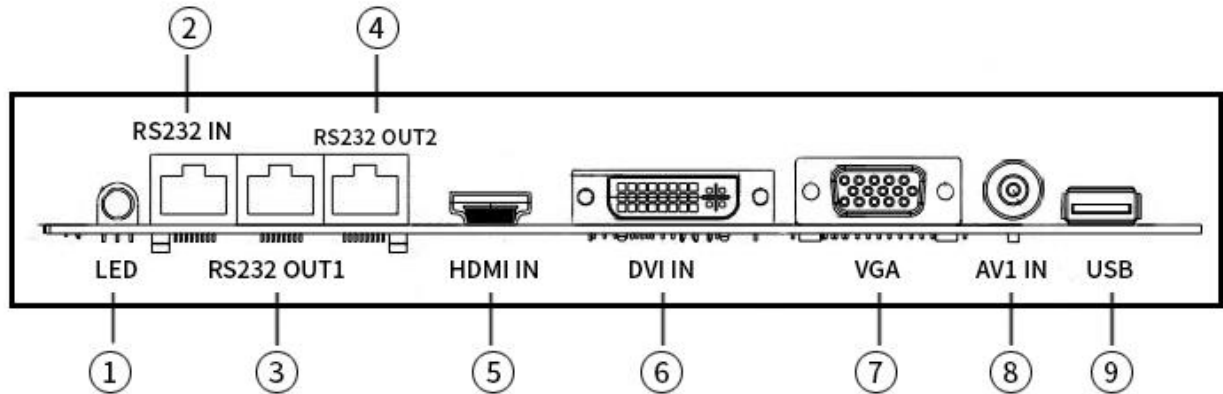

1	电源指示灯 LED	4	RS232 输出接2	7	VGA 输入接口
2	RS232 输入接口	5	HDMI输入接口	8	AV 输入接口
3	RS232 输出接口1	6	DVI 输入接口	9	USB接口

### 主板二：

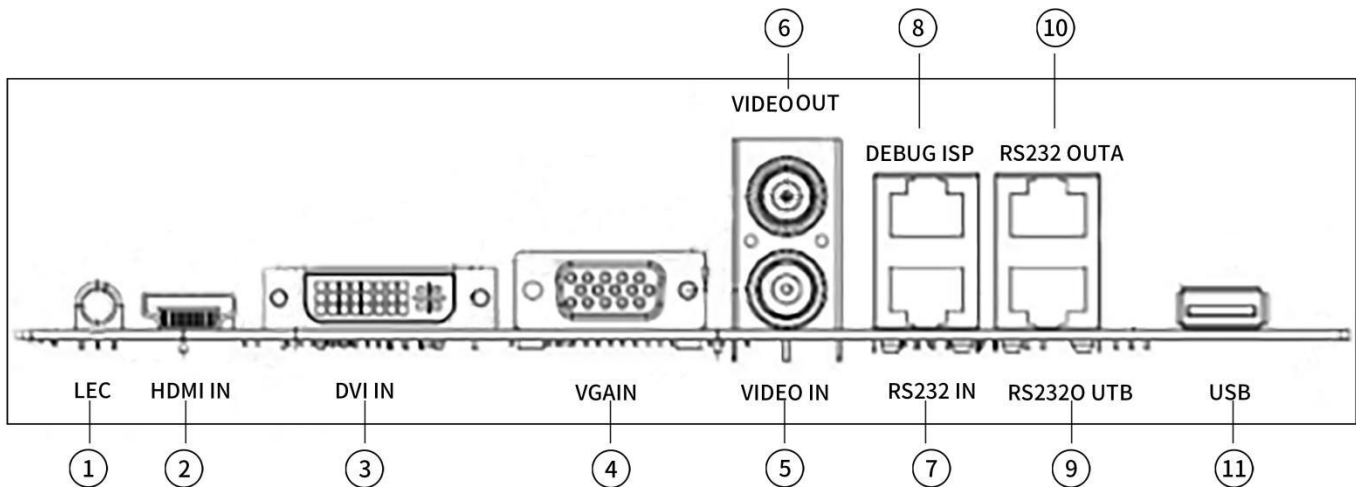

1	电源指示灯 LED	5	VIDEO输入接口	9	RS232 输出接口B
2	HDMI输入接口	6	VIDEO输出接口	10	RS232 输出接口A
3	DVI 输入接口	7	RS232 输入接口	11	USB接口
4	VGA 输入接口	8	DEBUG ISP 输入接口		

# 产品结构图

