

会议一体机

产品规格书-T系列



产品名称：会议一体机

产品型号：ZXH Y650114B1

主要参数： 安卓T982 安卓 8386 安卓 811

无OPS 3 OPS 5 OPS 7 OPS

一、产品概述

1. 智能交互平板外观设计采用双色搭配，前面板内嵌双笔槽，前置内嵌接口丰富。
2. 智能交互平板均采用超高清真 4K 画质，显示更加清晰，画面刷新率为 60~120Hz。
3. 智能交互平板采用 20 点红外触摸，使外观更加简洁，性能更加稳定，书写更加快速和精准。
4. 智能交互平板底部内嵌双通道高功率立体声音响，确保输出的音质达到清晰响亮。
5. 系统在待机状态下，HDMI 输入信号时自动唤醒功能。
6. 系统采用 Windows+ 安卓双系统智能互通，信号源一键切换，同时自动识别输入信号源。
7. 系统具有自动调整显示屏亮度功能，满足各场景使用需求。
8. 系统具有手势识别：单指书写，两指移动，三指息屏，五指擦除。
9. 智能交互平板节能环保：一键节能模式，无操作自动待机，关闭黑板自动待机。

二、产品特点

1、白板书写：

- 书写软件，支持 20 点书写与单点笔锋书写，更多颜色与背景切换，支持白板记录、多种方式保存、手势擦拭、圈选拖动、复制或删除、插入图片、加页等功能，支持批注。
- 玻璃采用全钢化玻璃（AG 防眩光钢化玻璃）硬度莫氏 7 级，安全有保障。

2、智能触控：

- 圆弧型四等边简约外观，20 点触控，高灵敏度，书写更流畅。
- 所有应用拖动排序、长按卸载、最近任务栏一键清除已打开应用，方便快捷管理应用。

3、会议功能：

- 内置办公软件、欢迎界面、等高效会议软件。
- 内置 2.4G/5.8G 双频，双网卡，支持无线上网和 WIFI 热点同时使用。
- 支持无线同屏，同屏多分屏功能（支持 Android、Windows、），支持多个设备同时投屏和外部输入信号源自动识别跳转，屏幕切换轻松便捷。

4、整机功能：

- 高清图像处理引擎：图像运动补偿（HDR）、色彩增强处理、点对点显示技术。
- 智能休眠、触屏唤醒、一键节能，环保节能，延长使用寿命。
- 支持一键护眼，一键防蓝光功能。
- 内置预留 OPS 接口，可扩展双系统（Windows/Android 双系统）。
- 侧边栏按钮、手势唤出方式和触摸控制开关自由切换，让使用更加方便。

65 寸 T系列会议一体机技术参数要求

三、规格参数


项目	项目	内容	备注
	外壳	铝型材侧边框+钢化玻璃+冷轧薄钢板	
1	外观	颜色	银/黑 颜色可选
		机身尺寸	1485.14×887.34×88.5mm
		显示区域	1428.5(H)×803.5(V)mm
		保护面板	防眩光钢化玻璃
		安装方式	移动支架 (选配)
2	液晶显示面板	尺寸	65 英寸
		屏幕比例	16:9 长：宽
		面板品牌	BOE (可选)
		显示色彩	1.07B(8-bit+FRC)
		分辨率	3840*2160
		刷新率	60Hz
		亮度	≤350cd/m ²
		可视角度	89/89/89/89 (Typ.)
		对比度	1200 : 1 (Typ.) [透射]
		响应时间	≥6.5 ms
背光寿命	30K Hours		
3	使用环境	工作温度	0~40 摄氏度
		存储温度	-20~60 摄氏度
		工作湿度	40%~85% RH
		存储湿度	10%~90% RH
4	系统	CPU	T982 (四核Cortex A55) (可选方案)
		CPU 主频	1.9G Arm Mali-G52 MP2
		内存	DDR4 4G
		内置存储容量	EMMC 32G
		操作系统	Android 11
5	基本方案	网络	支持以太网 支持 Wi-Fi 2.4G+5G(5)
		主板侧面接口	HDMI (输入) 1 个 RJ45 1 个 USB 3.0 1 个 USB 2.0 1 个 TP USB-B 1 个 RS232 1 个 耳机 (Audio) 1 个 同轴 (输出) 1 个 AV IN (耳机接口) 2 个 整机后置接口

			AV OUT (耳机接口) 1 个	
		前置接口	HDMI (输入) 1 个 USB2.0 3 个TYPE-C 1个 TP USB 2.0 1个	整机前置接口
6	红外触摸屏	触摸类型	红外触摸	
		触摸点数	二十点	
		触摸精度	±2mm	
		响应时间	10ms	
		可识别物体	手指或触摸笔	
		透明度	≥85%	
		温度范围	工作温度：-10℃~60℃	
		工作电压	DC 5V	
7	电源	电源输入	AC 170V-240V 60/50HZ(标配)	可选 AC 100~240V
		内置喇叭	8Ω15W*2	
		整机功率	≤210W	(不含 OPS 电脑)
		待机功率	≤0.5W	
8	基本软件功能	支持视频格式：H263，H264，H265，MPEG2，MPEG4，VC1，VP6，VP8，VP9，MJPEG，AVS，AVS+，AVS2 等		
		支持音频格式：MP3，MAV，AAC，AC3，EAV3，VORBIS，FLAC，APE，TRUEHD，DTS,DTSHD		
		支持图片格式：JPEG, PNG, GIF, BMP		
		语言支持：简体中文、英文等		
		支持 4K超高清 (QFHD/3840x2160)		
		开机logo、开机动画		
		系统界面默认采用经典模式 (排列顺序暂时按下面参考图的顺序)		
		系统预装软件：WPS、视频播放器等基本软件		
		功能特性	电源操作：支持低功耗模式；待机模式 可做原生态Android 系统，开放root 权限 支持蓝牙 5.1 模块	
9	包装	净重	≤39Kg	
		毛重	≤ 49.5Kg	
		裸机尺寸	1485.14×887.34×88.5mm (长*高*厚)(不含 OPS 厚度)	
		包装尺寸	1621*1052*220 (mm)	可定制
10	售后服务	一年免费保修、终身维护		
11	配件	投屏器: 无线投屏器 2.4GHz/5GHz WINDOWS 32 位/64 位 (选配) 投屏软件 (选配)		


		红外触摸笔：触摸笔 铝材质带磁铁黑笔头	
		移动支架：65-85 中性黑色移动支架	(选配)
		软件功能：会议白板软件、视频通话 APP	(选配)
12	说明书	包括操作说明、安装说明、主机结构接口图以及环境电气参数	

产品效果图



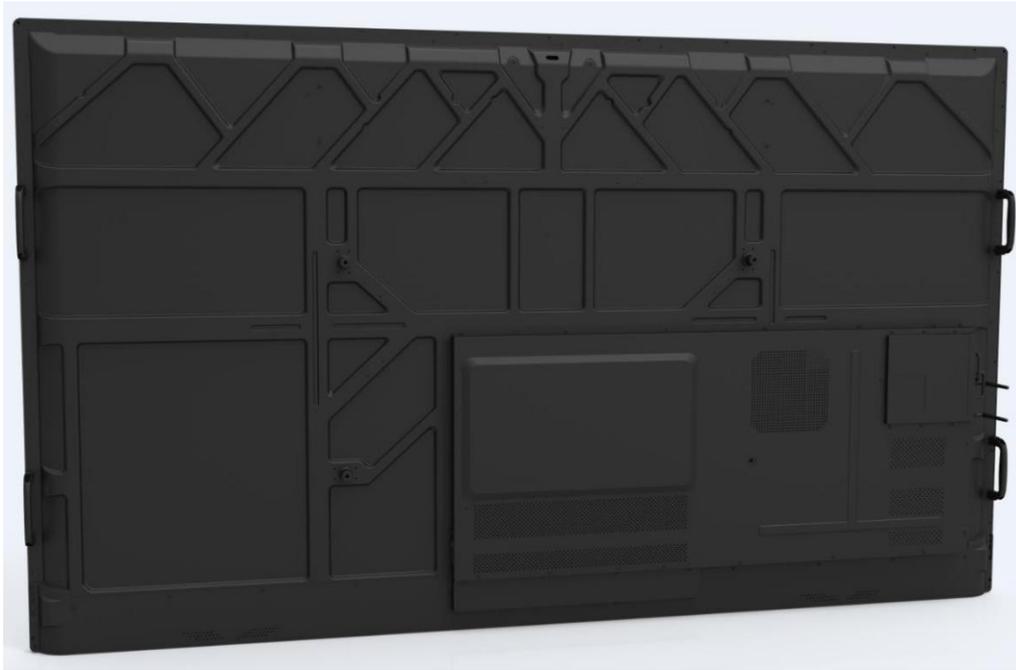

结构尺寸图

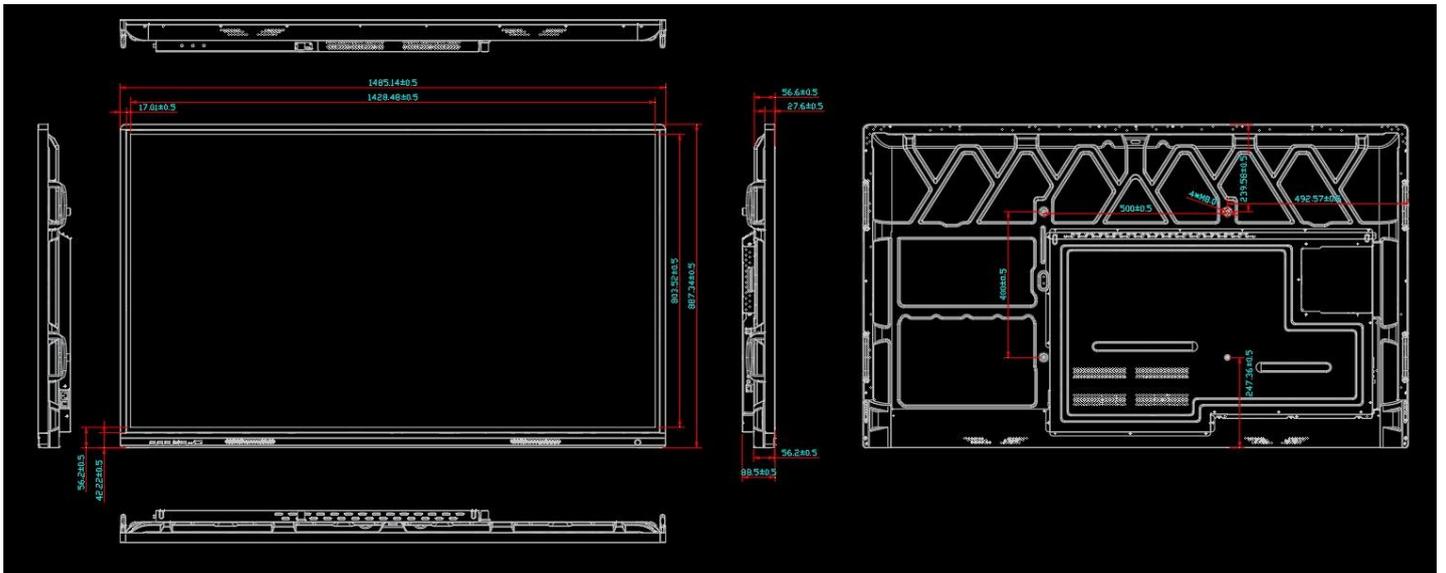

免责声明：

受产品配置和制造工艺影响，实际机身尺寸/机身重量或有差异，请以实物为准。本规格书产品图片仅作示意，实物产品效果（包括但不限于外观、颜色、尺寸）可能略有差异，请以实物为准。为尽可能提供准确的规格参数，可能实时调整和修订本规格书的文字表述、图片效果等内容，以求与实际产品性能、规格等信息相匹配。如遇确有进行上述修改和调整必要的情形，恕不再通知。